


Nasze fototapety drukowane są w 1m brytach z 1cm zakładką, ale na życzenie Klienta możemy dociąć je „na ostro”.

Po otrzymaniu rolek fototapety rozwin ją i rozłóż na czystej i suchej powierzchni, zadrukowaną stroną do góry. Sprawdź, czy wydruk jest poprawny i zgodny z zamówieniem: jego wymiary, ilość brytów, dopasowanie poszczególnych części wydruku, laminat czy jakość grafiki. Wszelkie niezgodności powinieneś zgłosić przed wykonaniem wyklejania. Tapety zerwane ze ściany nie podlegają reklamacji.

Naklejanie fototapety najlepiej przeprowadzać z pomocą drugiej osoby.

JAK PRZYGOTOWAĆ PODŁOŻE?




Ściany nowe

ściany pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe i inne chłonne powierzchnie zagruntuj wcześniej środkiem gruntującym do ścian lub warstwą kleju do tapet.



Ściany malowane

ściany przemyj mydłem malarskim (zalecane proporcje to ok. 100 g/1 l wody), przecierając w kierunku od dołu do góry. Po wyschnięciu dodatkowo przetrzyj ścianę papierem ściernym, co ułatwi wiązanie kleju.



Ściany wcześniej tapetowane

użyj środka do usuwania tapet i przygotuj ścianę do zmożenia: wyłącz zasilanie, usuń wyłączniki i gniazda elektryczne, przewody zabezpiecz taśmą izolacyjną. Mocz tapetę za pomocą gąbki lub szczotki, po namoknięciu usuń tapetę szpachlą, zaczynając od góry. Po zakończeniu, ścianę wyrównaj i zagruntuj.



Ściany wilgotne

przed przystąpieniem do tapetowania pokryj je warstwą zaprawy wodoszczelnej.

Zalecamy grunt Ceresit CT 17 oraz klej do tapet Metylan Specjal (Henkel)



JAKICH NARZĘDZI UŻYĆ?



pędzel „ławkowiec”



klej do tapet



ołówek



pion



nóż do tapet



folia malarska



wiadro plastikowe



drabina



rolka dociskowa do tapet




szczotka do tapetowania




poziomica

JAK NAKLEJAĆ?

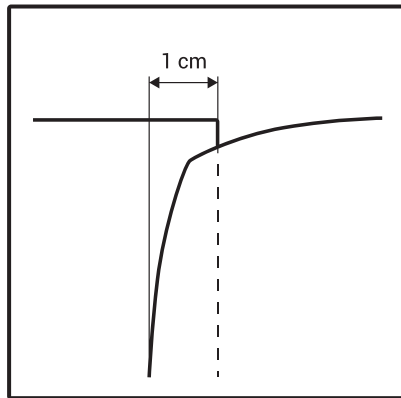

Naklejanie „na zakładkę”

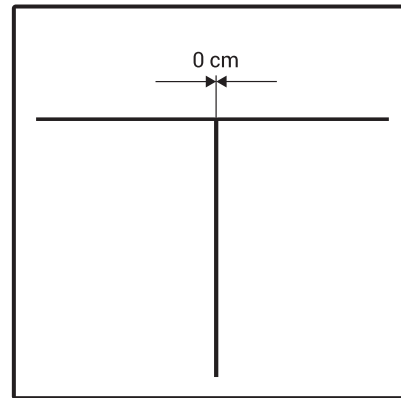

Naklejanie „na ostro”

1. Wszystkie fototapety przyklejaj zawsze od lewej strony, zachowując kolejność elementów.
2. Wyznacz (np. ołówkiem) pionowe linie pomocnicze w miejscu, gdzie będzie znajdowała się krawędź fototapety.
3. Rozrób klej – będzie inny dla podłoży lateksowych a inny dla winylowych.
4. Rozłóż fototapetę zadrukowaną stroną do dołu na czystym i suchym podłożu (można użyć gazet lub folii malarskiej).
5. Nanieś wcześniej rozrobiony klej na ścianę, równomiernie pokrywając fragment ściany, na którym zamierzasz przykleić fototapetę.
6. Nanieś klej na fototapetę, dokładnie go rozsmarowując. Klej najlepiej nakładać w kierunku od środka, rozprowadzając w kierunku brzegów.
7. Odczekaj ok. 3 minuty (lub tyle, ile zaleca producent kleju).
8. Zaczynaj naklejać od góry, dociskając fototapetę w dół, pozbywając się pęcherzy powietrznych. Ewentualne pęcherzyki powietrza możesz usunąć rolką dociskową, przesuając ją z góry na dół oraz od środka w kierunku brzegów.
9. Do dociśnięcia fototapety używaj gumowego wałka do tapet lub rolki dociskowej. Zwracaj szczególną uwagę na krawędzie fototapety.
10. Nadmiar kleju usuń wilgotną miękką ściereczką lub gąbką, zachowując ostrożność. Pamiętaj, że wydruk może się uszkodzić podczas mechanicznego ścierania.
11. Pozostaw fototapetę do wyschnięcia około 1-3 godzin.